


Объект : ОФИС ПЕРФЕТТИ
 Установка :
 Номер проекта : эк3719
 Дата : 06.04.2018

1 Помещение 1

1.1 Суммирование, Помещение 1

1.1.2 Обзор результатов, Область оценки 1

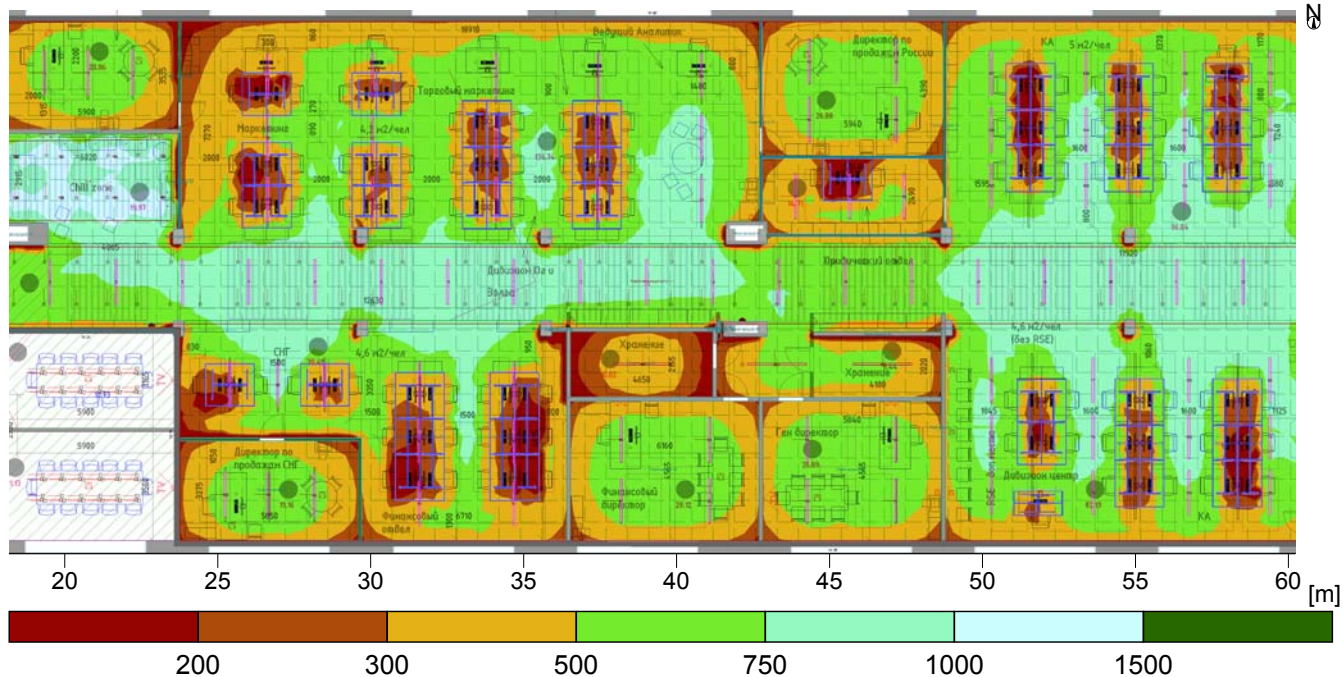

Общее

Примененный алгоритм расчета	Средняя отраженная составляющая
Высота плоскости светильника	2.70 m
Коэффициент технического обслуживания	0.80
Общий световой поток всех ламп	980338 lm
Общая мощность	9752.0 W
Удельная мощность на поверхность (1062.80 мХ)	9.18 Вт/мХ (1.67 Вт/мХ/100lx)

Область оценки 1

Рабочая поверхность 1.1

Еm	Горизонтальная
550 lx	
Emin	54 lx
Emin/Em (Uo)	0.10
Emin/Emax (Ud)	0.04
Позиция	0.00 m

Тип Кол. Производитель

- | | | |
|---|-----|---|
| 2 | 128 | Заказ № : СТРЕЛА LE-CCO-23-060-0850-20Д.ies
Название светильника:
Тип и количество ламп: 1 x 60 W / 6100 lm |
| 5 | 5 | Заказ № : СТРЕЛА LE-CCO-23-080-0856-20Д.ies
Название светильника:
Тип и количество ламп: 1 x 80 W / 8000 lm |
| 7 | 9 | Заказ № : СТРЕЛА LE-CCO-23-040-0844-20Д.ies
Название светильника:
Тип и количество ламп: 1 x 40 W / 3750 lm |
| 4 | 41 | Заказ № : MATIS_30W_3000K.IES
Название светильника: MATIS_30W_3000K
Тип и количество ламп: 1 x 32 W / 3068 lm |

Объект : ОФИС ПЕРФЕТТИ
Установка :
Номер проекта : эк3719
Дата : 06.04.2018

1 Помещение 1

1.2 Результаты расчетов, Помещение 1

1.2.1 3D-псевдоцвета, Вид сверху (E)

